


Technische Fiche: LIIM0014--

# Piko LED Inbouwspot 6,5W 3000K 230V 40° 550lm wit



## Lichtverdelingscurve



## Schrack Info


- Materiaal: kunststof (LIIM0021 uit polycarbonaat).
- Afdekking: polycarbonaat opaal.
- Kleur: wit.
- Verblindingsfactor: UGR<22.
- Kleurweergave index: Ra≥80.
- Kleurtemperatuur kan ingesteld worden met schakelaar: 3000K, 4000K of 6500K.
- Toestellen worden aansluitklaar geleverd met driver.
- Armaturen zijn niet dimbaar.
- Levensduur (L70/B50): 45.000h.
- Omgevingstemperatuur: -20 °C tot +40 °C.

- Montage: inbouw.
- Toepassingen: bureaus, traphallen, klaslokalen.



## Technische gegevens

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Hoogte (mm)                    | 43,80                     |
| Netto diameter (mm)            | 85,00                     |
| Nettogewicht (kg)              | 0,09                      |
| Omgevingstemperatuur min. (°C) | -20                       |
| Omgevingstemperatuur max. (°C) | 40                        |
| Boring voor inbouw (mm)        | Ø 68-75                   |
| Type verlichting               | Inbouw plafondverlichting |
| Bevestiging                    | Plafondinbouw             |
| Afwerking                      | Wit                       |
| Uitvoering                     | PC                        |
| Afdekkingen                    | Opaal                     |
| Stralingshoek (°)              | 40                        |
| Voedingen                      | LED Driver                |
| Nominale werkspanning AC (V)   | 220-240                   |
| Lampvoet                       | LED                       |
| Lichtrendement (lm/W)          | 85                        |
| Vermogen (W)                   | 6,5                       |
| Lichtkleur                     | Warmwit                   |
| Kleurtemperatuur (K)           | 3000                      |
| Kleurweergave-index (Ra)       | ≥80                       |
| MacAdam Kleurkwaliteit (sdcm)  | <6                        |
| Lichtstroom (lm)               | 550                       |
| Levensduur                     | 45.000h / L70 / B50       |
| Regelen lichtintensiteit       | Nee                       |
| Beschermingsklasse             | II                        |
| Beschermingsgraad              | IP20                      |
| Slagvastheid                   | IK03                      |
| Lichtmiddel inbegrepen         | Inbegrepen                |
| Uitsnijding (mm)               | Ø 68-75                   |
| Diameter (mm)                  | 85                        |

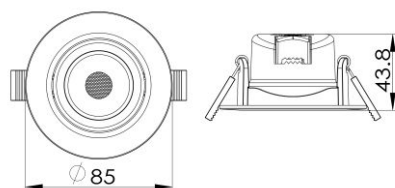**LIIM0014**

| Omschrijving                                      | Referentie |
|---------------------------------------------------|------------|
| Piko LED Inbouwspot 6,5W 3000K 230V 40° 550lm wit | LIIM0014   |