

Technische Fiche: MAISO24BA-

LED signal tower compact, with buzzer, standard base, 24VDC

IP66, Productgroep Constant of knipperend rood licht, Constant geel licht, Constant groen licht,
Bouwvorm Signaalzuil, Bediening Kabel meerpilig, Nominale spanning 24VDCV,
Geluidssterkte 75dB




Technische gegevens

Productgamma	MA 24V
Productgroep	Constant geel licht Constant of knipperend rood licht Constant groen licht
LED-Kleur	Groen Rood Geel
Nominale spanning (V)	24VDC
Bouwvorm	Signaalzuil
Bediening	Kabel meerpilig
Beschermingsgraad	IP66
Diameter (mm)	61
Invoeringen	Onderzijde
Type lamp	LED

Technische gegevens - vervolg

Type klemmen	Veerklemmen
Lens	Polycarbonaat, Fresnel lens
Bevestiging	Vrije oriëntatie
Levensduur	100000
Temperatuursbereik - Werking (°C)	-25 °C tot +50
Slagvastheid	IK07
Aansluitingen	2.5mm ² / 14AWG
Geluidssterkte (dB)	75
Inschakelduur (%ID)	100
Lekstroom	3mA [bruikbaar PLC]
Behuizing	Polycarbonaat wit

Maattekening: LED signal tower compact, with buzzer, standard base, 24VDC

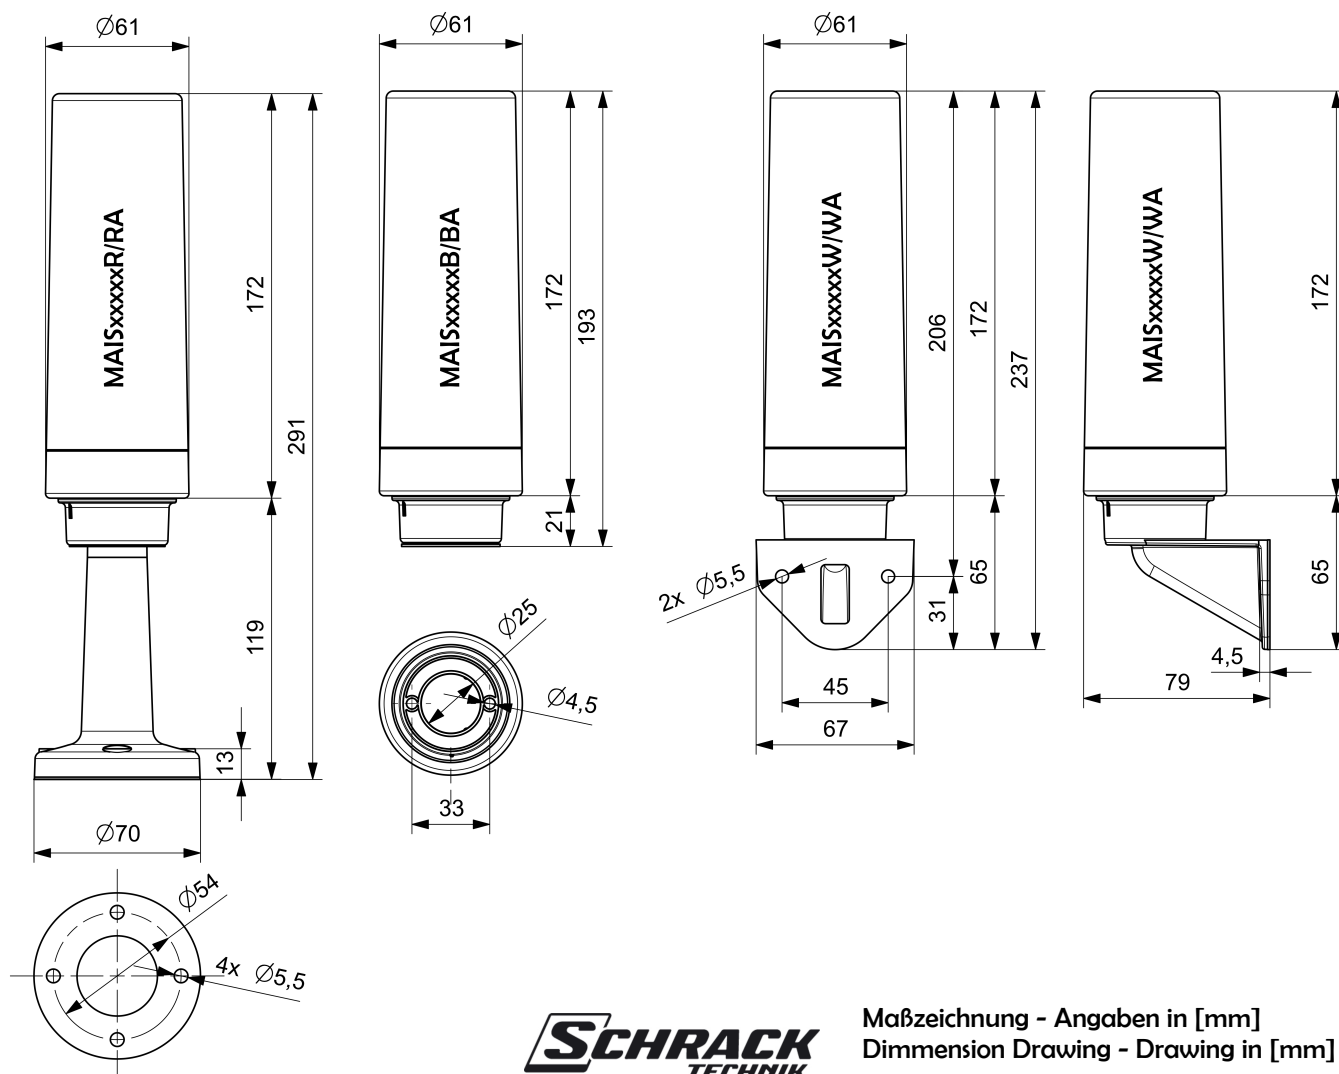

Omschrijving	Referentie
LED signal tower compact, with buzzer, standard base, 24VDC	
IP66, Productgroep Constant of knipperend rood licht, Constant geel licht, Constant groen licht, Bouwvorm Signaalzuil, Bediening	MAIS024BA
Kabel meerpolig, Nominale spanning 24VDCV, Geluidssterkte 75dB	